



**TEHNOSTROI®**

# TRAKTORSKE PRIKOLICE ETK EP DP TP





Jednoosovinske prikolice sa oznakom ETK namenjene su za sve manje transportne radove. Odlikuju ih velika okretljivost i primjena na brdovitim terenima zbog konstrukcije sa niskim težištem.



Svrshodna konstrukcija,  
kvalitetna i čvrsta izrada  
prikolice, garantuje  
bezprekoran rad i dugačak  
vek trajanja, i pod najtežim  
uslovima rada



TRADICIJA

KVALITET

ISKUSTVO

	ETK 300	ETK 401	ETK 400
<b>Najveća ukupna masa</b>	3.800 kg	5.000 kg	5.000 kg
<b>Sopstvena masa</b>	710 kg	900 kg	945 kg
<b>Nosivnost</b>	3.090 kg	4.100 kg	4.055 kg
<b>Dimenzija sanduka (d x š)</b>	2,54 x 1,54 m	3,00 x 1,75 m	3,00 x 1,75 m
<b>Visina stranica</b>	0,40 m	0,45 m	0,45 m
<b>Zapremina</b>	1,56 m <sup>3</sup>	2,35 m <sup>3</sup>	2,35 m <sup>3</sup>
<b>Trag (raspon točkova)</b>	1.270 mm	1.400 mm	1.400 mm
<b>Osovina kvadrat</b>	50 mm	60 mm	60 mm
<b>Maksimalna brzina</b>	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*
<b>Maksimalno opterećenje na priklopu</b>	1.000 kg	1.200 kg	1.200 kg
<b>Visina do poda</b>	0,85 m	0,92 m	0,95 m
<b>Dimenzija guma</b>	10,0/75-15,3" 10 PR	11,5/80-15,3" 12 PR	11,5/80-15,3" 12 PR
<b>Opruge za podizanje stranica</b>	x	x	x
<b>Kočioni sistem - vazdušni</b>	jednokružni	jednokružni	jednokružni
<b>Elektrosignalizacija 12V</b>	✓	✓	✓
<b>Lisnati gibnjevi</b>	x	x	✓
<b>Centralno zatvaranje stranica</b>	x	dodatna oprema	dodatna oprema
<b>Kipovanje 1 / 2 / 3 - strane</b>	✓	✓	✓
<b>Ispust za zrna</b>	x	390 x 180 mm	390 x 180 mm
<b>Broj stepena hidrauličkog cilindra</b>	3	4	4
<b>Prečnik klipova cilindra</b>	60/75/90 mm	61/76/91/107 mm	61/76/91/107 mm
<b>Ugao kipovanja bočno / nazad</b>	45 / 45 °	45 / 45 °	45 / 45 °
<b>Potrebna količina ulja</b>	4,3 l	8,7 l	8,7 l
<b>Priključak na traktor</b>	donji	donji	donji
<b>Vučna kuka zadnja K 80</b>	x	x	x
<b>Pneumatici - opcija</b>	7,50-16" 12 PR	8,25-15" 14 PR 6,50-16" (duple) 15,0/55-17" 10 PR	8,25-15" 14 PR 6,50-16" (duple) 15,0/55-17" 10 PR
<b>Povišene stranice</b>	0,40 m	0,45 m	0,45 m
<b>Levak na ispustu za zrna</b>	x	✓	✓
<b>Čev na ispustu za zrna</b>	x	✓	✓
<b>Hidraulične kočnice (25 km/h)</b>	✓	✓	✓
<b>Hidraulične kočnice sa regulatorom i sigurnosnim ventilom (40 km/h)*</b>	✓	✓	✓
<b>Dvokružni vazdušni kočioni sistem (40 km/h)*</b>	✓	✓	✓
<b>Kombinovani vazdušni kočioni sistem dvokružni / jednokružni (25 km/h)</b>	✓	✓	✓
<b>Naletne kočnice</b>	x	x	x

Legenda: ✓ serijska oprema, ☑ dodatna oprema, x nije moguće



Jednoosovinske prikolice sa oznakom EP, zbog svojih tehničkih rešenja, namenjene su za sve veće transportne radove na ekonomskom dvorištu i na polju. Izbor veličine sanduka i vrste priklopa omogućava prikolicama EP širok spektar upotrebljivosti.



	EP 400	EP 500	EP 500.1	EP 500.2	EP 600
<b>Najveća ukupna masa</b>	5.300 kg	6.400 kg	6.700 kg (6.500 kg)*	6.700 kg (6.500 kg)*	7.500 kg (7.000 kg)*
<b>Sopstvena masa</b>	1.210 kg	1.410 kg	1.730 kg	1.700 kg	1.850 kg
<b>Nosivnost</b>	4.090 kg	4.990 kg	4.970 kg	5.000 kg	5.650 kg
<b>Dimenzija sanduka (d x š)</b>	3,00 x 1,83 m	3,49 x 1,83 m	3,49 x 1,83 m	3,49 x 1,83 m	4,15 x 2,16 m
<b>Visina stranica</b>	0,50 + 0,50 m	0,50 + 0,50 m	0,50 + 0,5 m	0,50 + 0,50 m	0,50 + 0,50 m
<b>Zapremina</b>	5,5 m <sup>3</sup>	6,4 m <sup>3</sup>	6,4 m <sup>3</sup>	6,4 m <sup>3</sup>	9,0 m <sup>3</sup>
<b>Trag (raspon točkova)</b>	1.500 m	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.650 mm
<b>Osovina kvadrat</b>	60 mm	65 mm	70 mm	70 mm	70 mm
<b>Maksimalna brzina</b>	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*
<b>Maksimalno opterećenje na priklopu</b>	1.000 kg	1.000 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
<b>Visina do poda</b>	0,92 m	1,00 m	1,00 m	0,95 m	1,00 m
<b>Dimenzija guma</b>	11,5/80-15,3" 12 PR	15,0/55x17" 12PR	15,0/55-17" 12 PR	15,0/55-17" 12 PR	355/60 R18"
<b>Opruge za podizanje stranica</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kočioni sistem - vazdušni</b>	jednokružni	jednokružni	jednokružni	jednokružni	jednokružni
<b>Elektrosignalizacija 12V</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Lisnati gibnjevi</b>	x	x	✓	x	x
<b>Centralno zatvaranje stranica</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kipovanje 1 / 2 / 3 - strane</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ispust za zrna</b>	390 x 230 mm	390 x 230 mm	390 x 230 mm	390 x 230 mm	390 x 230 mm
<b>Broj stepena hidrauličkog cilindra</b>	3	4	4	4	4
<b>Prečnik klipova cilindra</b>	60/75/90 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm
<b>Ugao kipovanja bočno / nazad</b>	47 / 45 °	45 / 42 °	45 / 45 °	45 / 45 °	45 / 45 °
<b>Potrebna količina ulja</b>	4,8 l	7,0 l	7,0 l	7,0 l	9,5 l
<b>Priključak na traktor</b>	gornji	gornji	donji	donji	gornji
<b>Vučna kuka zadnja K 80</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Pneumatici - opcija</b>	13,0/55-16" 12 PR 15,0/55-17" 10 PR 380/55-17" 138 A8	340/65 R 18" 355/60 R 18"	7,50 x 16" (duple) 340/65 R18" 355/60 R18"	7,50 x 16" (duple) 340/65 R18" 355/60 R18"	19,0/45-17" 14 PR
<b>Povišene stranice</b>	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
<b>Levak na ispustu za zrna</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cev na ispustu za zrna</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hidraulične kočnice (25 km/h)</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hidraulične kočnice sa regulatorom i sigurnosnim ventilom (40 km/h)*</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Dvokružni vazdušni kočioni sistem (40 km/h)*</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kombinovani vazdušni kočioni sistem dvokružni / jednokružni (25 km/h)</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Naletne kočnice</b>	x	✓	x	x	✓

Legenda: ✓ serijska oprema, ☑ dodatna oprema, x nije moguće



## PREDNOSTI, DETALJI



Stabilne i sigurne stepenice, podložni klinovi čine deo serijske opreme



Stabilni demontažni stubovi sa zatvaračima, koji omogućavaju jednostavno i sigurno zatvaranje



Ispust za zrna na zadnjoj stranici

### Serijska oprema prikolice

- ◆ Opruge na stranicama
- ◆ Demontažni stubovi
- ◆ Vazдушna kočnica
- ◆ Stranice i povišene stranice
- ◆ 25 km/h
- ◆ Podložni klinovi (podmetači)
- ◆ Priključak za vuču druge prikolice
- ◆ Ispust za zrna



Sigurnosni lim sa dodatnim priklopom i priključkom za kočenje, kipovanje i svetla



Sigurnosna brava, velika kugla i precizni konusno cevni nosač, garantuju sigurnu vezu izmedju gornje i donje šasije



Parabolične opruge kod prikolice DP 1400 garantuju najveću nosivost i sigurnost



Sopstvene opruge omogućuju mirnu i sigurnu vožnju na njivi i na putevima



Sopstvena opruga drži rudu u visini poteznice traktora



Dvoosovinske prikolice sa oznakom DP nude maksimalnu sigurnost i pod ekstremnim uslovima rada. Raspon zapremnine sanduka od 7 do 21 m<sup>3</sup> zadovoljava sve transportne potrebe malih i velikih poljoprivrednih gazdinstava.



	DP 500	DP 600	DP 800	DP 1100	DP 1400	
<b>T E H N I Č K I P O D A T C I</b>	Najveća ukupna masa	7.000 kg	8.100 kg	10.500 kg (10.000 kg)*	14.000 kg	18.000 kg
	Sopstvena masa	1.980 kg	2.080 kg	2.455 kg	3.700 kg	4.740 kg
	Nosivnost	5.020 kg	6.020 kg	8.045 kg	10.300 kg	13.260 kg
	Dimenzija sanduka (d x š)	4,00 x 2,00 m	4,00 x 2,00 m	4,50 x 2,06 / 2,16 m	4,80 x 2,20 / 2,30 m	5,25 x 2,41 m
	Visina stranica	0,45 + 0,45 m	0,50 + 0,50 m	0,60 + 0,50 m	0,60 + 0,60 m	0,80 + 0,60 m
	Zapremina	7,2 m <sup>3</sup>	8,0 m <sup>3</sup>	10,4 m <sup>3</sup>	13,0 m <sup>3</sup>	17,8 m <sup>3</sup>
	Trag (raspon točkova)	1.600 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.900 mm	1.900 mm
	Osovina kvadrat	60 mm	60 mm	70 mm	90 mm	100 mm
	Maksimalna brzina	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	40 km/h
	Visina do poda	1,02 m	1,06 m	1,20 m	1,35 m	1,35 m
	Dimenzija guma	10,0/75-15,3" 12 PR	11,5/80-15,3" 12 PR	340/65 R18"	385/65 R22,5"	385/65 R22,5"
	Opruge za podizanje stranica	✓	✓	✓	✓	×
	Kočioni sistem - vazdušni	jednokružni	jednokružni	jednokružni	jednokružni	dvokružni sa ALB
	Elektrosignalizacija 12V	✓	✓	✓	✓	✓
	Lisnati gibnjevi	✓	✓	✓	✓	parabolični
	Centralno zatvaranje stranica	✓	✓	✓	✓	✓
	Konusni sanduk (100 mm)	×	×	✓	✓	×
	Kipovanje 1 / 2 / 3 - strane	✓	✓	✓	✓	✓
	Ispust za zrna	390 x 180 mm	390 x 230 mm	390 x 280 mm	390 x 280 mm	390 x 380 mm
Broj stepena hidrauličkog cilindra	4	4	4	4	4	
Prečnik klipova cilindra	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	90/105/120/140 mm	90/105/120/140 mm	
Ugao kipovanja bočno / nazad	45 / 45 °	45 / 45 °	45 / 45 °	47 / 45 °	45 / 45 °	
Potrebna količina ulja	9,5 l	9,5 l	9,5 l	24 l	24 l	
Priključak na traktor	gornji	gornji	gornji	gornji	gornji	
Vučna kuka zadnja K 80	✓	✓	vertik. gibljiva	vertik. gibljiva	automatska	
<b>D O D A T N A O P R E M A</b>	Pneumatici - opcija	11,5/80-15,3" 12 PR 13,0/55-16" 12 PR 8,25-15" 14 PR	13,0/55-16" 12 PR 8,25-15" 14 PR	355/60 R18"	425/55 R22,5"	425/55 R22,5"
	Nosač rezervog točka sa točkom	☑	☑	☑	☑	☑
	Povišene stranice	0,45 m	0,50 m	0,50 m	0,60 m	×
	Levak na ispustu za zrna	☑	☑	☑	☑	☑
	Cev na ispustu za zrna	☑	☑	☑	☑	☑
	Silaža - mehanička vrata	×	×	☑	☑	×
	Silaža - hidraulična vrata	×	×	☑	☑	×
	Autom. spojka za vuču prikolica	×	×	☑	☑	✓
	Cerada sa ramom	×	×	☑	☑	☑
	Hidraulične kočnice (25 km/h)	☑	☑	☑	☑	×
	Povišene stranice 0,6 m umesto 0,5 m	×	×	☑	×	×
	Povišene stranice 0,8 m umesto 0,6 m	×	×	×	×	☑
	Hidraulične kočnice sa regulatorom i sigurnosnim ventilom (40 km/h)*	☑	☑	☑	☑	☑
	Dvokružni vazdušni kočioni sistem (40 km/h)*	☑	☑	☑	☑	×
	Kombinovani vazdušni kočioni sistem dvokružni / jednokružni (25 km/h)	☑	☑	☑	☑	☑
Naletne kočnice	☑	☑	☑	×	×	


Legenda: ✓ serijska oprema, ☑ dodatna oprema, × nije moguće



## PREDNOSTI, DETALJI

### Serijska oprema prikolica

- ◆ Trostrano kipovanje
- ◆ Debljina poda 4 mm (5 mm DP 1400)
- ◆ Centralno zatvaranje stranica
- ◆ Konusni sanduk kod prikolica 8 t nosivosti i više (osim DP 1400)
- ◆ Tvrdo hromirani teleskopski cilindar sa ograničenim hodom
- ◆ Otvaranje vrata u više varijanti
- ◆ Stabilna donja i gornja šasija

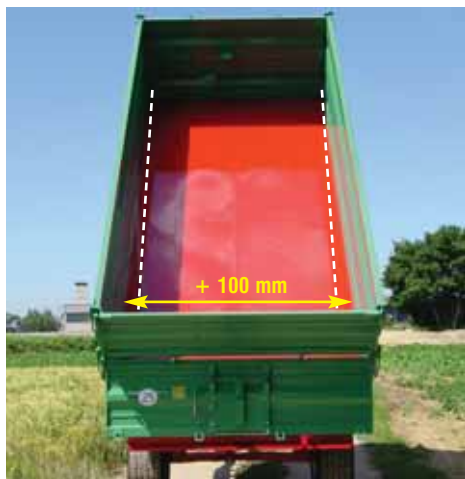

Kosi sanduk za siguran istovar materijala



Jaki, višestepeni hidraulični cilindar, dovoljan za istovar svakog tereta




Jednostavno centralno zatvaranje stranice sa ručicom



Sigurno zatvaranje sa čvrstim viljuškastim bravama



Različite mogućnosti otvaranja stranica



Zaokruženi okvir poda garantuje zaptivanje sanduka, i ujedno vrši samočišćenje poda kod zatvaranja

Tandem prikolice oznake TP prilagodjavaju se terenu uz maksimalnu sigurnost vožnje. Nadogradnje sa hidrauličnim ili mehaničkim otvaranjem zadnjih stranica garantuju siguran istovor materijala uz mogućnost povećanja zapremnine sanduka do 50%.



	TP 600	TP 800	TP 1000	
<b>OPREMA</b>	Najveća ukupna masa	8.300 kg	10.500 kg (10.000 kg)*	13.000 kg
	Sopstvena masa	2.400 kg	2.655 kg	3.580 kg
	Nosivost	5.900 kg	7.845 kg	9.420 kg
	Dimenzija sanduka (d x š)	4,15 x 2,16 m	4,50 x 2,06 / 2,16 m	4,80 x 2,20 / 2,30 m
	Visina stranica	0,50 + 0,50 m	0,60 + 0,50 m	0,60 + 0,60 m
	Zapremina	9,0 m <sup>3</sup>	10,5 m <sup>3</sup>	13,0 m <sup>3</sup>
	Trag (raspon točkova)	1.650 mm	1.700 mm	1.850 mm
	Osovina kvadrat	60 mm	70 mm	90 mm
	Maksimalna brzina	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*	25 km/h (40 km/h)*
	Maksimalno opterećenje na priklopu	1.450 kg	1.550 kg	1.000 kg
	Visina do poda	1,00 m	1,18 m	1,27 m
	Dimenzija guma	15,0/55-17" 10 PR	355/60 R18"	385/65 R22,5"
	Opruge za podizanje stranica	✓	✓	✓
	<b>TEHNIČKI PODACI</b>	Kočioni sistem - vazdušni	jednokružni	jednokružni
Elektrosignalizacija 12V		✓	✓	✓
Lisnati gibnjevi		✓	✓	✓
Centralno zatvaranje stranica		✓	✓	✓
Konusni sanduk (100 mm)		x	✓	✓
Kipovanje 1 / 2 / 3 - strane		✓	✓	✓
Ispust za zrna		390 x 230 mm	390 x 280 mm	390 x 280 mm
Broj stepena hidrauličkog cilindra		4	4	5
Prečnik klipova cilindra		60/75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120/140 mm
Ugao kipovanja bočno / nazad		45 / 45 °	48 / 45 °	45 / 45 °
Potrebna količina ulja		9,5 l	15 l	19 l
Priključak na traktor		gornji	gornji	gornji
Vučna kuka zadnja K 80		✓	✓	✓
<b>DODATNA OPREMA</b>		Pneumatici - opcija	380/55-17" 138 A8 340/65 R18 355/60 R18	19,0/45-17" 10 PR 480/45-17" 146 A8
	Povišene stranice	0,50 m	0,50 m	0,60 m
	Levak na ispustu za zrna	✓	✓	✓
	Cev na ispustu za zrna	✓	✓	✓
	Silaža - mehanička vrata	✓	✓	✓
	Silaža - hidraulična vrata	✓	✓	✓
	Avtom. spojka za vuču prikolica	✓	✓	✓
	Cerada sa ramom	✓	✓	✓
	Hidraulične kočnice (25 km/h)	✓	✓	✓
	Povišene stranice 0,6 m umesto 0,5 m	x	✓	x
	Hidraulične kočnice sa regulatorom i sigurnosnim ventilom (40 km/h)*	✓	✓	✓
	Dvokružni vazdušni kočioni sistem (40 km/h)*	✓	✓	✓
	Kombinovani vazdušni kočioni sistem dvokružni / jednokružni (25 km/h)	✓	✓	✓
	Naletne kočnice	x	✓	x
Izvedba "MULDE"	x	x	✓	

Legenda: ✓ serijska oprema, ☑ dodatna oprema, x nije moguće

## PREDNOSTI, DETALJI

### Dodatna oprema prikolica

- ◆ Nadgradnja za silažu sa hidrauličnim ili mehaničkim otvaranjem vrata
- ◆ Dodatna treća, povišena stranica ili kose povišene stranice
- ◆ Naletna ili hidraulična kočnica
- ◆ Cerada, sa ramom kod nosivosti od 8 t ili više
- ◆ Pod gornje šasije od 4 mm lima HARDOX (5 mm kod DP 1400)
- ◆ Izvedba 40 km/h
- ◆ Lanac za podešavanje stranica
- ◆ Avtomatska zadnja kuka
- ◆ Istočni levak, istočna cev



Siguran podest za proveravanje punjenja sanduka kao i izdržljiva cerada za transport odlika je prikolica Tehnostroj



Blatobrani i zadnja zaštita kod 40 km/h



Kod prevoza zrna možemo sanduk bez problema izprazniti sa izlaznim levakom ili izlaznom cevju



Hidraulične kočnice sa regulatorom i sigurnosnim ventilom (40 km/h)



Avtomatska kuka za prikopčavanje druge prikolice



Farba po narudžbi



Nosač rezervnog točka kod prikolica DP



Neki poslovi traže širi sanduk što se može optimalno postići lancem za podešavanje stranice



Hidraulično ili mehaničko otvaranje zadnje stranice garantuje racionalni i siguran rad



Treće stranice za prevoz silaže ili sipkog materijala



**Farmtech d.o.o.**  
**SI-9240 Ljutomer, Prešernova 40, Slovenija**  
**Tel.: +386 (0)2 584 91 00**  
**Fax: +386 (0)2 581 16 75**  
**info@tehnostroj.si**  
**www.tehnostroj.si**

**Zastupnik:**